

Noże tokarskie składane - Toczenie wewnętrzne - System mocowania D

DCLN 95°



Charakterystyka:

Boring bar for internal turning applications equipped with rhombic negative inserts and strong cutting edges.

(angle 80°)


The dimple lock ensures good rigidity and chip flow in roughing applications.

Zastosowanie:

Internal boring bar for semi-finishing and finishing operations.

Axial: -5°

Radial: -13,5°

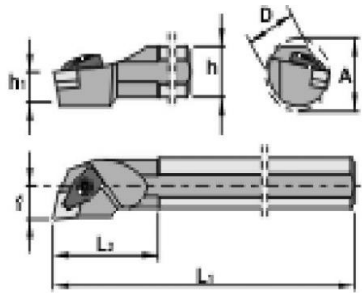

DCLN 95°	D	h	h1	L1	L2	f	A	Rozmiar płytek	Waga	Cena
S25T DCLNR 12 prawy	25	23	11,5	300	40	17	31	CN..1204..	0,7	360,00 PLN
S25T DCLNL 12 lewy	25	23	11,5	300	40	17	31	CN..1204..	0,7	360,00 PLN
S32U DCLNR 12 prawy	32	30	15,0	350	50	22	39	CN..1204..	2,1	450,00 PLN
S32U DCLNL 12 lewy	32	30	15,0	350	50	22	39	CN..1204..	2,1	450,00 PLN
S40V DCLNR 12 prawy	40	37	18,5	400	60	27	48	CN..1204..	3,8	590,00 PLN

S40V DCLNL 12 lewy	40	37	18,5	400	60	27	48	CN..1204..	3,8	590,00 PLN
--------------------	----	----	------	-----	----	----	----	------------	-----	------------

Gdańska 10
70-660 Szczecin
* Telefon: +48 91 489 63 62
* Telefon: +48 500 189 009
* Fax: +48 91 462 30 00
* E-mail: baltictool@baltictool.com

12-03-2010