

Noże tokarskie składane - Toczenie zewnętrzne - System mocowania P

PRDC

Charakterystyka:


Profiling toolholders equipped with round positive insert with strong cutting edge. The lever lock ensures good rigidity and chip flow in roughing applications.

Zastosowanie:

Profiling turning toolholder for general applications, rougging, semi-finishing and finishing.



Axial: 0°
Radial: 0°

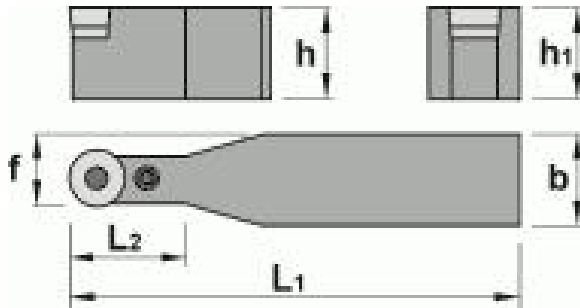

PRDC	h=h1	b	L1	L2	f	Rozmiar płytek	Waga	Cena
PRDC N 2020 K10	20	20	125	22	15,0	RC.. 1003M0	0,4	135,20 PLN
PRDC N 2020 K12	20	20	125	28	16,0	RC.. 1204M0	0,4	135,20 PLN
PRDC N 2525 M12	25	25	150	28	16,0	RC.. 1204M0	0,8	148,80 PLN
PRDC N 3225 P12	32	25	170	28	18,5	RC.. 1204M0	1,1	160,00 PLN
PRDC N 4025 S12	40	25	250	28	18,5	RC.. 1204M0	1,9	256,00 PLN
PRDC N 3225 P16	32	25	170	34	20,5	RC.. 1606M0	1,1	160,00 PLN
PRDC N 3232 P16	32	32	170	34	24,0	RC.. 1606M0	1,3	208,00 PLN

PRDC N 3232 P20	32	32	170	42	26,0	RC.. 2006M0	1,3	208,00 PLN
PRDC N 4040 S25	40	40	250	45	32,5	RC.. 2507M0	3,1	280,00 PLN
PRDC N 4040 U25	40	40	350	45	32,5	RC.. 2507M0	3,1	328,00 PLN
PRDC N 5050 U25	50	50	350	45	37,5	RC.. 2507M0	5,9	472,00 PLN
PRDC N 5050 V32	50	50	400	52	41,0	RC.. 3209M0	5,9	472,00 PLN

Gdańska 10
70-660 Szczecin
* Telefon: +48 91 489 63 62
* Telefon: +48 500 189 009
* Fax: +48 91 462 30 00
* E-mail: baltictool@baltictool.com

12-03-2010