

Noże tokarskie składane - Toczanie zewnętrzne - System mocowania C


CKNN 63°

Charakterystyka:

Toolholder for turning and profiling operations equipped with KNUX super-positive insert that generates low cutting forces. The top clamp ensures good rigidity.

Zastosowanie:

Profiling toolholder for semi- finishing operations.

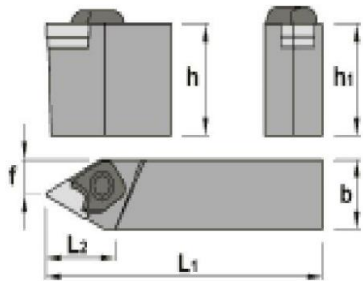

Axial: -2.75
Radial: -5.25

CKNN 63°	h=h1	b	L1	L2	f	Rozmiar płytek	Waga	Cena
CKNN R4025 R 16 prawy	40	25	200	37	14,3	KNUX 1604..	1,5	264,00 PLN
CKNN L 4025 R 16 lewy	40	25	200	37	14,3	KNUX 1604..	1,5	264,00 PLN
CKNN R 5032 S 16 prawy	50	32	250	37	16,8	KNUX 1604..	3,0	392,00 PLN
CKNN L 5032 S 16 lewy	50	32	250	37	16,8	KNUX 1604..	3,0	392,00 PLN

Gdańska 10
70-660 Szczecin
* Telefon: +48 91 489 63 62
* Telefon: +48 500 189 009
* Fax: +48 91 462 30 00
* E-mail: baltictool@baltictool.com

12-03-2010