

Noże tokarskie składane - Toczenie wewnętrzne - System mocowania C

CKUN 93




Charakterystyka:

Boring bar for internal turning and profiling operations equipped with KNUX super-positive insert that generates low cutting forces. The top clamp ensures good stability and good rigidity.

Zastosowanie:

Profiling boring bar for semi-finishing and finishing operations.

Axial: -6°
Radial: -10°

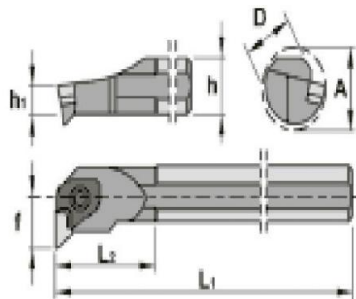

CKUN 93	D	h	h1	L1	L2	f	A	Rozmiar płytek	Waga	Cena
S25T CKUNR 16 prawy	25	23	11,5	300	50	20,5	37	KNUX 1604..	0,7	360,00 PLN
S25T CKUNL 16 lewy	25	23	11,5	300	50	20,5	37	KNUX 1604..	0,7	360,00 PLN
S32U CKUNR 16 prawy	32	30	15,0	350	54	22,0	39	KNUX 1604..	2,1	450,00 PLN
S32U CKUNL 16 lewy	32	30	15,0	350	54	22,0	39	KNUX 1604..	2,1	450,00 PLN
S40V CKUNR 16 prawy	40	37	18,5	400	60	27,0	48	KNUX 1604..	3,8	580,00 PLN
S40V CKUNL 16 lewy	40	37	18,5	400	60	27,0	48	KNUX 1604..	3,8	580,00 PLN
S50W CKUNR 16 prawy	50	47	23,5	450	65	35,0	61	KNUX 1604..	6,5	690,00 PLN

S50W CKUNL 16 lewy	50	47	23,5	450	65	35,0	61	KNUX 1604..	6,5	690,00 PLN
--------------------	----	----	------	-----	----	------	----	-------------	-----	------------

Gdańska 10
70-660 Szczecin
* Telefon: +48 91 489 63 62
* Telefon: +48 500 189 009
* Fax: +48 91 462 30 00
* E-mail: baltictool@baltictool.com

12-03-2010