

Noże tokarskie składane - Tocznie zewnętrzne - System mocowania S

SSDC 45°




Charakterystyka:

Toolholder for external turning applications equipped with square positive inserts. The center screw ensures good rigidity and chip flow.

Zastosowanie:

External turning toolholder for all kind of materials. The workpiece should be stable.

Axial: 0°
Radial: 0°

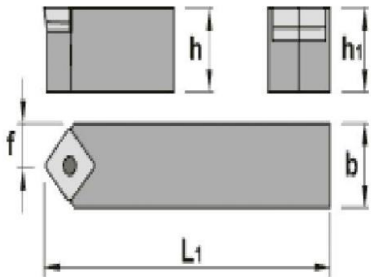

SSDC 45°	h=h1	b	L1	f	Rozmiar płytek	Waga	Cena
SSDC N 1212 F 09	12	12	80	6,0	SC..09T3..	0,1	89,60 PLN
SSDC N 1616 H 09	16	16	100	8,0	SC..09T3..	0,2	96,00 PLN
SSDC N 2020 K 12	20	20	125	10,0	SC..1204..	0,4	136,00 PLN
SSDC N 2525 M 12	25	25	150	12,5	SC..1204..	0,7	144,00 PLN

Gdańska 10
70-660 Szczecin
* Telefon: +48 91 489 63 62
* Telefon: +48 500 189 009
* Fax: +48 91 462 30 00
* E-mail: baltictool@baltictool.com

12-03-2010