


Noże tokarskie składane - Toczenie zewnętrzne - System mocowania S

SVVB 72°30'

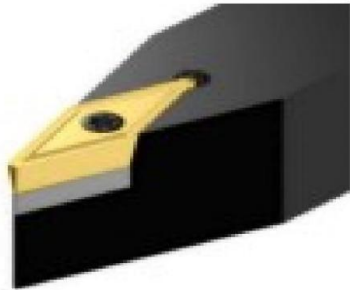

Charakterystyka:


Multipurpose profiling toolholder equipped with rhombic 5° positive insert (angle 35°). The center screw ensures good rigidity and chip flow.

Zastosowanie:

External turning and profiling toolholder for general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

Axial: 0°

Radial: 0°

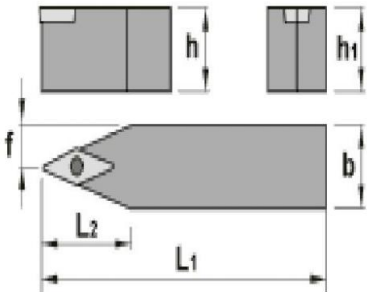

SVVB 72°30'	h=h1	b	L1	L2	f	Rozmiar płytek	Waga	Cena
SVVB N 2020 K 16	20	20	125	37	10,6	VBMT..1604..	0,4	136,00 PLN
SVVB N 2525 H 16	25	25	150	37	13,1	VBMT..1604..	0,7	152,00 PLN
SVVB N 3225 K 16	32	25	170	37	13,1	VBMT..1604..	0,9	160,00 PLN

70-660 Szczecin

* Telefon: +48 91 489 63 62

* Telefon: +48 500 189 009

* Fax: +48 91 462 30 00

* E-mail: baltictool@baltictool.com

12-03-2010